
POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY

FERVOR
HOME COMFORT

KOMFORT W TWOIM DOMU



do montażu ściennego (wiszące)

SERIA ANTARES

90/C


produkowane we Włoszech

100%


C.W.U



FERVOR 25/09/15 PL

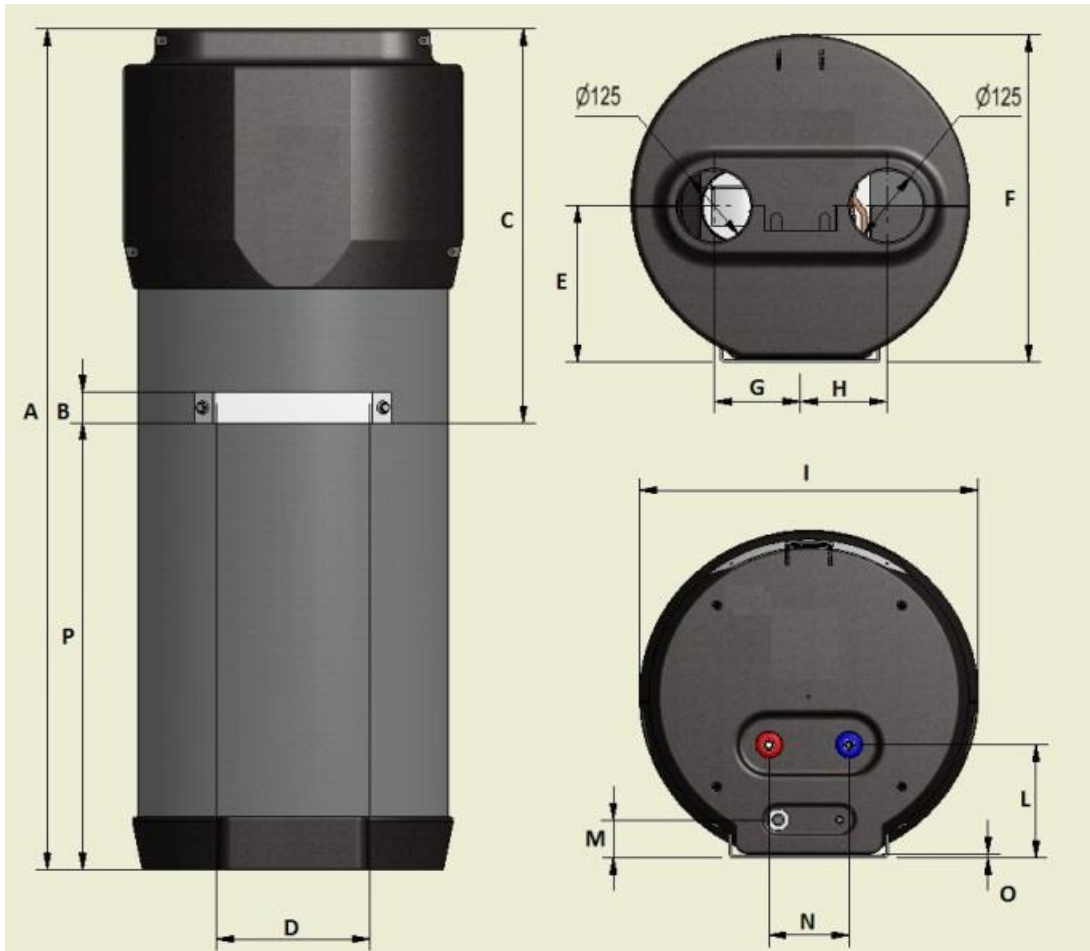

Antares C 90	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	1392	50	652	248	259	542	140
	H	I	L	M	N	O	P
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	140	550	187	63	130	7	740

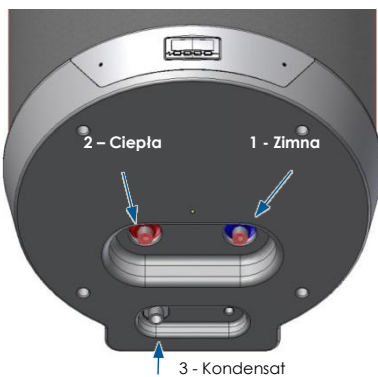

lp.	Opis	
1	Wejście zimnej wody	½" G
2	Wyjście ciepłej wody	½" G
3	Odpływ kondensatu	½" G

DANE TECHNICZNE 3.0 PL		ANTARES
Model		Antares 90/LC
Pojemność	l	90
Zabudowana grzałka elektryczna	W	1 200
Moc elektryczna	W	210
Moc pompy ciepła	W	1 005
Wymiary (WxDxH) (Ø x H)	mm	Ø500 x 1380
	mm	
Waga (pusta/pełna)	kg	46 - 136
	kg	
Maksymalna temperatura wody tryb AUTO	°C	70
Maksymalna temperatura wody tryb ECO	°C	60
Maksymalne ciśnienie wody	bar	7
Maksymalna temperatura powietrza	°C	43
Minimalna temperatura powietrza	°C	4
Nominalny przepływ powietrza	m ³ /h	130
Zalecana kubatura pomieszczenia	m ³	15
Zasilanie elektryczne	V - Hz	230V 50Hz
Stopień ochrony		IP - X4
Poziom głośności Lw(A)	dB(A)	59
System zapobiegania Legionelli (70°C)		Automatyczny
Tryby pracy		Auto Eco Boost
Czas nagrzewania Boost 10°C-55°C	hh:mm	02:55
Czas nagrzewania bez wspomaganie 10°C-55°C	hh:mm	05:36
COP (zgodnie z EN 16147) (*)		2,8
Wymiennik ciepła na zewnątrz zbiornika		TAK

(*) Temperatura powietrza na wlocie 15°C, U.R. 71%, temperatura w pomieszczeniu 15°C, podgrzew wody od 10°C do 55°C.

Gwarancja - 5 lat

www.fervor.eu

Informacje podane w tej publikacji mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub modyfikacji, które uzna za niezbędne dla poprawy produktu.